

KLEINER AUFWAND – GROSSER NUTZEN

Sie haben bei uns Qualitätsfenster erworben, die technisch auf dem besten Stand sind. Deshalb kann es für Sie nur von Vorteil sein, wenn Sie Ihren Fenstern die korrekte Pflege, Wartung und Behandlung zukommen lassen. Der Aufwand ist oft nicht gross, der Effekt umso mehr. Unsere Anleitungen und Tipps führen dazu, dass Sie sich über lange Jahre an funktionstüchtigen und schönen Fenstern erfreuen können.

GÖNNEN SIE IHREN FENSTERN EIN BISSCHEN ZUWENDUNG

FENSTER sind Markenprodukte. Um einer natürlichen Abnutzung entgegenzuwirken, benötigen sie wie andere Fabrikate (Türen und Räume) eine gewisse Pflegeleistung. Sie haben es damit in der Hand, ihren Fenstern das anzugedeihen, was sie über Jahre hinweg funktionstüchtig und optisch in guter Form erhält.

Wichtig für Sie ist darüber hinaus zu wissen, dass wir für Schäden im Rahmen der übernommenen Haftung nur dann aufkommen, wenn eine sachgemässe Behandlung nachgewiesen werden kann. Dazu gehört die sorgfältige Betätigung der zu öffnenden Flügel. Aber unter anderem auch das feste Verriegeln in Verschlussstellung. Es gilt zudem, gewisse Verschleisssteile von Zeit zu Zeit zu kontrollieren. Diese Broschüre vermittelt Ihnen hilfreiche Tipps und Anregungen.

Wartungsvertrag

Wenn Sie eine regelmässige und fachkompetente Wartung von unserer Seite vorziehen, empfehlen wir Ihnen den Abschluss eines Wartungsvertrages. Wir verrichten die Wartung profimässig und garantieren Ihnen eine verlängerte Lebensdauer Ihrer Fenster.



DAS 1 X 1 DER FENSTERPFLEGE

Reinigen Sie die Fenster vorteilhaft mit klarem Wasser in Verbindung mit einem haushaltüblichen milden Reinigungs- oder Spülmittel. Besonders hartnäckige Verschmutzungen entfernen Sie mit verdünntem Spiritus (Verhältnis 1:10).

Vermeiden Sie grobe Scheuermittel oder aggressive Stoffe, weil diese die Glas- und Rahmenoberflächen angreifen und beschädigen können. Verwenden Sie auch keine materialauflösenden Mittel wie z.B. Azeton, Nitro, Farbverdünner usw.

Die Grundreinigung

Beim Einbau und Einputzen der neuen Fenster können Rahmen und Glas verunreinigt werden. Diese Verschmutzungen lassen sich mit den oben aufgeführten Reinigungsmitteln entfernen. Klebereste oder sonstige wasserunlösliche Teile auf Scheiben entfernen Sie am besten mit einer scharfen Rasierklinge (möglichst flach zur Scheibe halten). Mörtelreste schaben Sie mit einem halbhartem Spachtel vorsichtig ab, dann mit feuchtem Lappen abwischen. Achten Sie darauf, dass die winzig-scharfen Kieselsteine des Mörtels keine Kratzer auf Scheiben und Rahmen hinterlassen. Verschmutzungen auf Fensterrahmen und -flügeln, Flecken von Filzschreibern, Farbspritzer, Kratzer oder sonstige Beschädigungen, die nicht mit normalen Reinigungsmitteln zu entfernen sind, lassen sich in der Regel nur auf mechanischem Wege durch uns beseitigen.

Holzrahmen und Gläser

Zur Reinigung der Holzrahmen und der Gläser genügt ein einfaches Abwaschen mit Wasser. Kontrollieren Sie bitte beim Putzen der Fenster die Entwässerungsöffnungen und entfernen Sie bei Verstopfungen den Schmutz.

Aluminium

Aluminium-Oberflächen lassen sich bequem mit mildem Flüssigreiniger und heissem Wasser auf einem weichen Tuch abwaschen. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder kratzenden Pflegemittel.

Pflegeintervalle der verschiedenen Fensterbauteile

Wir empfehlen Ihnen eine Überprüfung der folgenden Punkte mindestens jedes zweite Jahr:

1. Verschluss- und Öffnungsfunktionen
2. Anstrich
3. Falzdichtungen
4. Versiegelungsfugen



BESCHLAGS-PFLEGE


Ihre Fenster sind mit hochwertigen ROTO-Beschlägen ausgerüstet. Fetten oder ölen Sie bitte die Fenster einmal jährlich, damit Leichtgängigkeit und einwandfreie Funktion der Fenster erhalten bleiben.

Säubern, fetten oder ölen Sie die beweglichen Teile und ziehen Sie die Fenstergriff- und Drehlager-schrauben nach.

- Es empfiehlt sich, die grün bezeichneten Punkte zu ölen oder zu fetten.

Tip


Es sollten nur Reinigungs- und Pflegemittel verwendet werden, die den Korrosionsschutz der Beschlagsteile nicht beeinträchtigen. Bewährt haben sich: Säure- und harzfreies Fett bzw. Öl, Staufferfett und technische Vaseline.

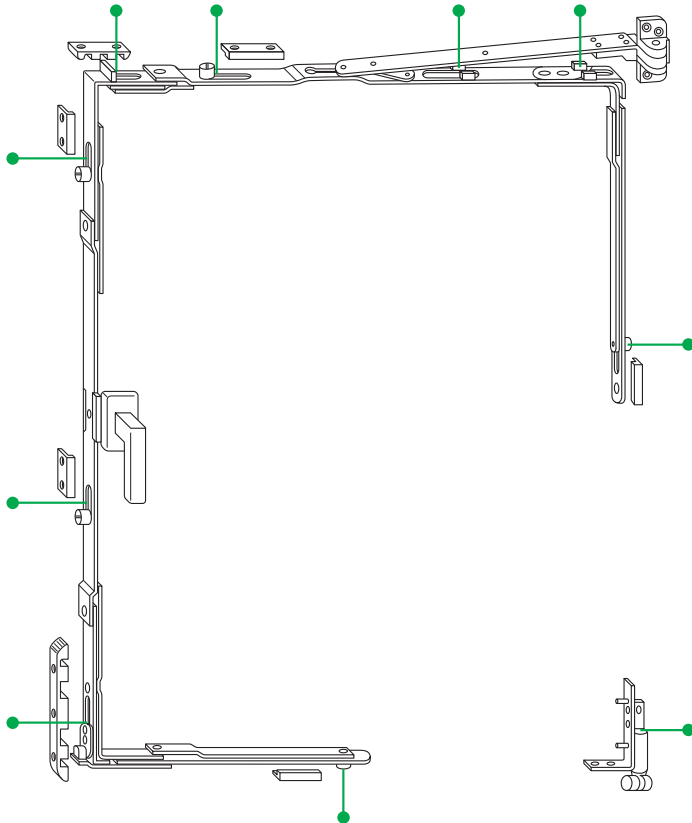

Beschläge nachstellen

Bei Fenster- und Balkonflügeln kann sich die Lage des Flügels infolge starker Nutzung oder durch hohe Beanspruchung im Laufe der Zeit verändern. Die heutigen modernen Beschläge erlauben eine Nachregulierung mit wenig Aufwand. Das Streifen unten am Rahmen beheben Sie, indem Sie das untere Band nach oben und das obere Band nach aussen drehen. Sollte der Flügel an Anpressdruck verloren haben, verstellen Sie die exzentrischen Pilzköpfe, bis der ursprüngliche Anpressdruck wieder vorhanden ist.

Einwandfrei einjustierte Flügel gewährleisten die geforderte oder erwartete Schalldämmung und eine optimale Dichtheit gegen Schlagregen und Wind. Prüfen Sie alle sicherheitsrelevanten Beschlagteile auf festen Sitz und Verschleiss. Die Einstellarbeiten an den Beschlägen, besonders im Bereich der Ecklager und Scheren, sowie das Austauschen von Teilen und das Aus- und Einhängen der Flügel sollte durch uns ausgeführt werden.

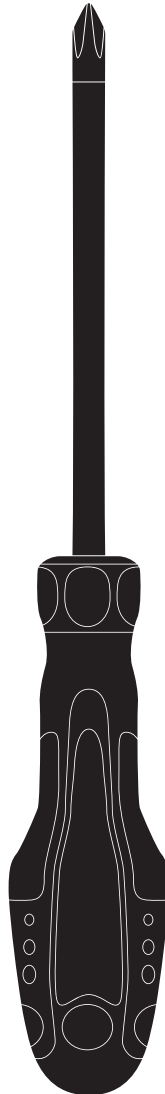

ANSTRICHE, FALZDICHTUNGEN UND VERSIEGELUNGSFUGEN

Anstriche, Dichtungen und Versiegelungsfugen bedürfen einer sorgfältigen Kontrolle und Behandlung, damit Aussehen und Funktion Ihrer Fenster langfristig erhalten bleiben. Damit sichern Sie sich nachhaltigen Mehrwert Ihrer Fenster.

Anstrich kontrollieren

Kontrollieren Sie vor allem den Aussenanstrich der Fenster gründlich auf Risse oder Hageleinschläge. Diese Schäden stellen Sie am häufigsten an der Flanke des unteren Frieses fest. Idealerweise zu beheben durch uns oder den Maler.

Tipp

Der Aussenanstrich darf nicht dichter (dicker) sein, als dies auf der Innenseite der Fall ist. Damit wird die einwandfreie Funktion der Dampfdiffusion sichergestellt.

Falzdichtungen sorgfältig behandeln

Sie werden nur so lange Freude an Ihren Fenstern haben, wie die Falzdichtungen einwandfrei funktionieren. Moderne Dichtungen bestehen aus einem Silikon-Kautschuk-Gemisch, das eine lange Lebensdauer, ein hohes Rückstellungsvermögen und damit eine dauernde Dichtheit des Fensters garantiert. Achten Sie darauf, dass Ihre Dichtungen bei Nachbearbeitungen und Renovationen nicht überstrichen werden. Dies führt sofort zu hohen Einbussen der Rückstellfähigkeit der Dichtungslippen. Auch scharfe Reinigungsmittel verkürzen die Lebenszeit des Materials und das Rückstellvermögen der Dichtung.

Tipp

Dichtungen sollten nur mit schwachen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Anstriche auf Dichtungen und hauptsächlich auf den Dichtungslippen sind zu vermeiden.

Versiegelungsfugen kontrollieren

Es ist wichtig, dass kein Wasser zwischen die Bauteile eindringen kann. Bitte prüfen Sie die Fugen zwischen Rahmen und Mauerwerk oder Glas und Flügelrahmen auf Ablösungen der Dichtmasse oder kleine Risse. Erstellen Sie uns Meldung, wenn Sie Schäden oder Unregelmäßigkeiten feststellen.



ALLGEMEINE GEFAHREN, UNTERLASSUNGEN UND BEDIENUNG

Auch ein einwandfrei gefertigtes Fenster kann bei unsachgemäßem Handling, falscher Bedienung oder Wartung zu Unfällen oder Schäden an den Fenstern führen. Beachten Sie deshalb unbedingt die nachfolgenden Hinweise.



1. Benützen Sie zur Reinigung nie aufeinandergestellte Stühle. Das kann zu folgenschweren Unfällen führen. Gebrauchen Sie eine einfache Haushaltleiter, die den Sicherheitsvorschriften entspricht.
2. Denken Sie daran, nach der Reinigung die zuvor ausgehängten Scheren sowie Fang- und Putzscheren wieder einzuhängen. Im Unterlassungsfall kann es dazu kommen, dass bei der nächsten Reinigung der Fensterflügel einer Person auf den Kopf fällt.
3. Sind Ihre Fenster mit komplizierten oder speziellen Beschlägen ausgerüstet, verlangen Sie von uns die entsprechende Bedienungsanleitung.
4. Fensterflügel dürfen nicht zusätzlich belastet werden. Stützen Sie sich daher bei Reinigungsarbeiten nie auf den geöffneten Flügel ab. Bei Überbelastung besteht die Gefahr, dass die Bänder brechen. Verbunden damit kann ein Absturz mit dem Fensterflügel sein.
5. Achten Sie bitte darauf, dass der Flügel nicht gegen die Leibung gedrückt wird. Dies führt zur Überbelastung der Bänder, die sich dadurch verstellen können.
6. Keine Gegenstände zwischen Rahmen und Flügel klemmen. Wünschen Sie, dass Ihr Flügel in geöffneter Stellung gesichert ist, bauen wir Ihnen gerne einen mechanischen Feststeller ein.

WEITERE GUTE TIPPS?

Wenn Sie mit unseren Pflegetipps gut gefahren sind, empfehlen wir Ihnen gerne die beiden weiteren Broschüren:



Einfach per Telefon oder E-Mail kostenlos anfordern.